FICHA TÉCNICA

70 HYBRID RPT
FOLHA OCULTA

Transmissão

$U_w \geq 1,1$ (W/m²K)

Consultar tipologia, dimensão e vidro.

Isolamento acústico

Máximo envidraçamento	**28 mm**

Secçoes

Aro fixo	70 mm
Folha	80-87 mm
Folha e aro fixo	Cantos soldáveis

Dimensões máximas / folha

Largura (L) = 1300 mm

Altura (H) = 2400 mm

Consultar dimensões máximas segundo tipologia.

Peso máximo / folha 130 kg

Consultar peso máximo segundo tipologia.

Categorias em banco de ensaios

Proteção contra agentes atmosféricos.

Permeabilidade ao ar
(UNE-EN 12207): Classe 4

Estanquidade à água
(UNE-EN 12208): Classe E1200

Resistência ao vento
(UNE-EN 12210): Classe C5

* Ensaio de referência 1,23 x 1,48 m / 2 folhas.

Ensaio testado por
ALUMINIOS CORTIZO S.A.U.

Extrusão de todas as ligas da série 6063 T-5

Acabamentos

Possibilidade Bicolor

Lacados cor (RAL, moteados e texturados)
Segundo selo Qualicoat >60 mícron

Lacado imitação madeira
Segundo selo Qualideco

Anodizado
Segundo selo Ewwa Euras / Standard Classe 15 / Possibilidade Classe 20 e 25

Possibilidades de abertura

Abertura interior: batente, oscilo-batente e basculante.

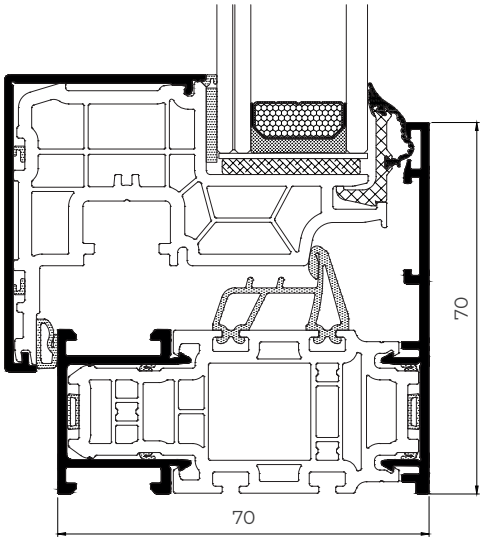

FICHA TÉCNICA

70 HYBRID RPT
FOLHA SEMI-VISTA

Transmissão

$U_w \geq 1,1$ (W/m²K)

Consultar tipologia, dimensão e vidro.

Isolamento acústico

Máximo envidraçamento	**28 mm**

Secçoes

Aro fixo	70 mm
Folha	80-87 mm
Folha e aro fixo	Cantos soldáveis

Dimensões máximas / folha

Largura (L) = 1300 mm

Altura (H) = 2400 mm

Consultar dimensões máximas segundo tipologia.

Peso máximo / folha 130 kg

Consultar peso máximo segundo tipologia.

Categorias em banco de ensaios

Proteção contra agentes atmosféricos.

Permeabilidade ao ar
(UNE-EN 12207): Classe 4

Estanquidade à água
(UNE-EN 12208): Classe E1200

Resistência ao vento
(UNE-EN 12210): Classe C5

* Ensaio de referência 1,23 x 1,48 m / 2 folhas.

Ensaio testado por
ALUMINIOS CORTIZO S.A.U.

Extrusão de todas as ligas da série 6063 T-5

Acabamentos

Possibilidade Bicolor

Lacados cor (RAL, moteados e texturados)
Segundo selo Qualicoat >60 mícron

Lacado imitação madeira
Segundo selo Qualideco

Anodizado
Segundo selo Ewwa Euras / Standard Classe 15 / Possibilidade Classe 20 e 25

Possibilidades de abertura

Abertura interior: batente, oscilo-batente e basculante.

